


# Vouwsteiger

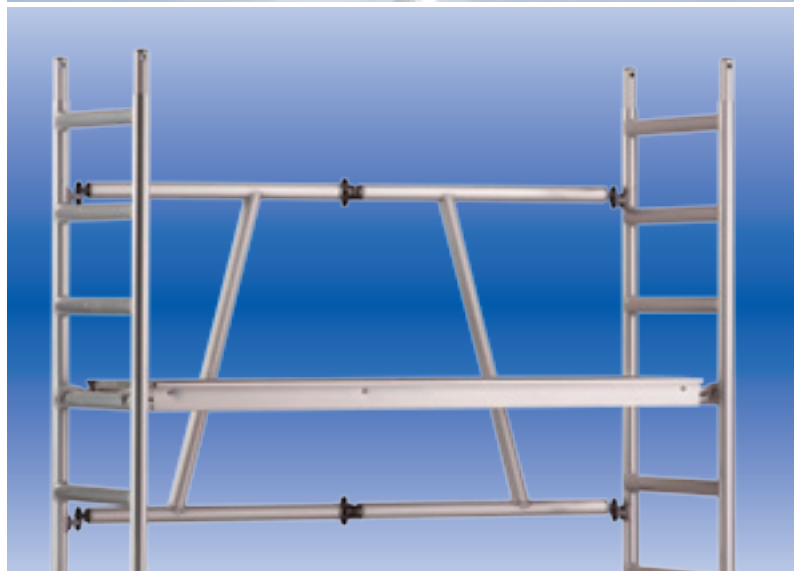

- > De uitklapbare vouwsteiger Solide VS is uiterst geschikt voor werken binnenshuis, maar ook voor buiten. Deze industriële en compacte vouwsteiger kan gemakkelijk vervoerd worden en in enkele seconden weer opgesteld.
- > Bovendien kan hij door een standaard deuropening.
- > De vouwsteiger Solide VS heeft dezelfde kenmerken en eigenschappen als de rolsteiger Solide RS (0,75 x 1,85), en kan dus als basis voor een hogere rolsteiger\* gebruikt worden, volgens EN 1004.

- > De vouwsteiger heeft vier gereemde rubberen wielen (Ø125), om beschadiging van vloeren te voorkomen, met extra stevige vergrendelings- en scharniersystemen die zorgen voor de hoogste bedrijfszekerheid.


- > Verkrijgbaar met SOLIDEair platform.

(\*) mits gebruik van wielen Ø200 mm i.p.v. Ø125 mm.



EN 1004



0,75m x 1,85m			VS30	VS38	VS44
			3,00m	3,80m	4,40m
omschrijving	referentie	gewicht	1,00m	1,80m	2,40m
Klapunit 6 sporten	VS 075-6	19,6	1	1	1
Leuningframe 2 sporten	RS 075-2	2,7	-	2	-
Opbouwframe 7 sporten	RS 075-7	7,6	-	-	2
Wielstaander met wiel	VS 125 W	1,5	4	4	4
Platform zonder luik	RS 185 Z	12,6	1	-	-
SOLIDEair zonder luik	RS 185 Z-R	10,4	(1)*	-	-
Platform met luik	RS 185 M	12,6	-	1	1
SOLIDEair met luik	RS 185 M-R	10,7	-	(1)*	(1)*
Kantplank kort	RS 075 K	1,0	-	2	2
Kantplank lang	RS 185 K	2,5	-	2	2
Horizontale schoor	RS 185 H	2,1	-	1	1
Diagonale schoor	RS 185 D	2,3	-	-	2
Leuning	RS 185 L	4,7	-	2	2
Driehoekstabilisator	RS 150 S	3,6	-	-	2



\* Indien gekozen wordt voor het SOLIDEair platform vervalt het standaardplatform.