


Vouwsteiger

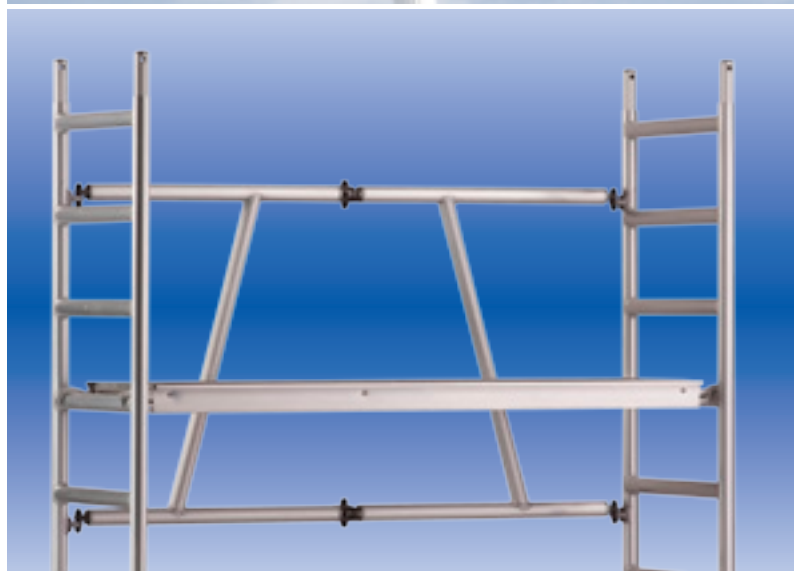

- > De uitklapbare vouwsteiger Solide VS is uiterst geschikt voor werken binnenshuis, maar ook voor buiten. Deze industriële en compacte vouwsteiger kan gemakkelijk vervoerd worden en in enkele seconden weer opgesteld.
- > Bovendien kan hij door een standaard deuropening.
- > De vouwsteiger Solide VS heeft dezelfde kenmerken en eigenschappen als de rolsteiger Solide RS (0,75 x 1,85), en kan dus als basis voor een hogere rolsteiger* gebruikt worden, volgens EN 1004.

- > De vouwsteiger heeft vier geremde rubberen wielen (Ø125), om beschadiging van vloeren te voorkomen, met extra stevige vergrendelings- en scharniersystemen die zorgen voor de hoogste bedrijfszekerheid.

- > Verkrijgbaar met SOLIDEair platform.

(*) mits gebruik van wielen Ø200 mm i.p.v. Ø125 mm.



EN 1004



| 0,75m x 1,85m | | | VS30 | VS38 | VS44 |
|------------------------|------------|---|-------|-------|-------|
| | |  | 3,00m | 3,80m | 4,40m |
| omschrijving | referentie | gewicht | 1,00m | 1,80m | 2,40m |
| Klapunit 6 sporten | VS 075-6 | 19,6 | 1 | 1 | 1 |
| Leuningframe 2 sporten | RS 075-2 | 2,7 | - | 2 | - |
| Opbouwframe 7 sporten | RS 075-7 | 7,6 | - | - | 2 |
| Wielstaander met wiel | VS 125 W | 1,5 | 4 | 4 | 4 |
| Platform zonder luik | RS 185 Z | 12,6 | 1 | - | - |
| SOLIDEair zonder luik | RS 185 Z-R | 10,4 | (1)* | - | - |
| Platform met luik | RS 185 M | 12,6 | - | 1 | 1 |
| SOLIDEair met luik | RS 185 M-R | 10,7 | - | (1)* | (1)* |
| Kantplank kort | RS 075 K | 1,0 | - | 2 | 2 |
| Kantplank lang | RS 185 K | 2,5 | - | 2 | 2 |
| Horizontale schoor | RS 185 H | 2,1 | - | 1 | 1 |
| Diagonale schoor | RS 185 D | 2,3 | - | - | 2 |
| Leuning | RS 185 L | 4,7 | - | 2 | 2 |
| Driehoekstabilisator | RS 150 S | 3,6 | - | - | 2 |



* Indien gekozen wordt voor het SOLIDEair platform vervalt het standaardplatform.